

# LPA-ORIS-CW2

Беспроводной пульт председателя  
цифровой конференц-системы



1.0



2024

Благодарим за приобретение оборудования торговой марки LPA.  
Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент их публикации.  
Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции.

## СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности .....	4
1. Введение.....	5
2. Описание устройства .....	6
3. Схема подключения .....	7
4. Спецификация .....	8

## Техника безопасности

### Настройка и установка

1. Не подвергайте устройство воздействию воды и других жидкостей во избежание возгорания или поражения электрическим током.
2. Используйте рекомендуемое производителем напряжение для этого устройства.
3. Не царапайте шнур питания и не разрезайте его. Держите шнур питания вдали от источников тепла.

### Использование устройства

1. В случае возникновения непредвиденной ситуации незамедлительно отключите питание и свяжитесь с производителем. Дальнейшее использование устройства в этой ситуации может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
  - От устройства исходит дым или запах гари.
  - В корпус устройства попала вода или посторонние предметы.
  - Устройство упало или его корпус поврежден.
  - Шнур питания устройства поврежден.
  - Устройство неисправно.
2. Не вскрывайте корпус устройства и не вносите изменения в конструкцию устройства. Техническое обслуживание и внесение изменений в конструкцию устройства должны выполняться квалифицированными специалистами.
3. Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус устройства.
4. Не прикасайтесь к устройству во время грозы.
5. Не ставьте емкости с жидкостью или мелкие металлические предметы на устройство.
6. Если во время технического обслуживания устройство не используется в течение 10 или более дней, в целях безопасности отключите питание.

**ВНИМАНИЕ:** *Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.*

## 1. Введение

480\*480 - 4,3

IP-  
14



Рис. 1. Беспроводной пульт председателя цифровой конференц-системы

## 2. Описание устройства


### Передняя панель



### Задняя панель



### 3. Схема подключения

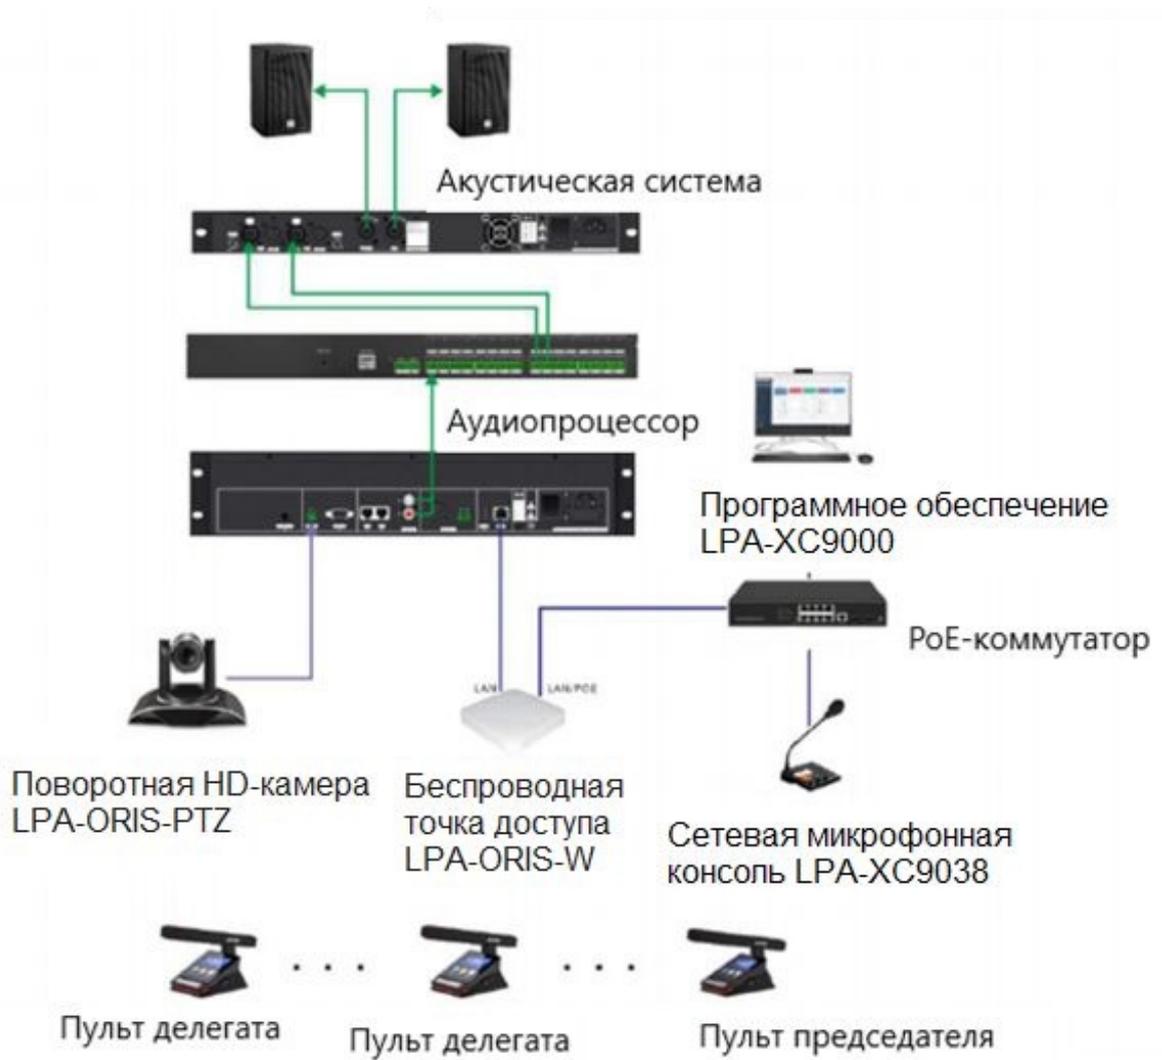

## 4. Спецификация

Модель	LPA-ORIS-CW2
Питание	Аккумулятор 4000 мАч
Потребляемая мощность	≤3 Вт
Формат кодирования аудио	MP3/PCM/ADPCM
Аудио битрейт	8 Кб/с – 320 кб/с, 16 бит
Частота дискретизации	8 кГц ~ 44.1 кГц
Соотношение сигнал/шум	≥83 дБ
Частотная характеристика	40 Гц – 18 кГц
Сетевой интерфейс	2 x RJ45
Дисплей	Емкостный сенсорный, 4,3 дюйма, 480*480
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал подложки	ABS-пластик
Исполнение	Настольное
Рабочая температура	0°C ... +45°C, ≤90% без конденсата
Габаритные размеры	220 x 98.8 x 107.6 мм